

# TELSYS 400B

CONTROLE DOS  
PUERTAS  
AUTOMATICAS  
CON UN SOLO  
CONTROL

HASTA 500  
WATTS POR  
CADA  
SALIDA

OPERA A LARGA  
DISTANCIA

SE PUEDE  
PROGRAMAR  
COMO TIMER  
O COMO  
FLIP-FLOP

## CONTROL REMOTO UNIVERSAL CON SALIDA DE RELEVADOR DOBLE



El control remoto universal **TELSYS 400B** llena un hueco en los accesorios de conveniencia para el control de diversos dispositivos de seguridad o uso generico en el hogar u oficina.

PUEDE CONTROLAR CUALQUIER PAR DE APARATOS COMO UNA CERCA Y UNA PUERTA O DOS PUERTAS DE GARAGE SE LE PUEDEN PROGRAMAR HASTA 40 CONTROLES REMOTOS


### CARACTERISTICAS:

Alimentacion 127 VAC 50/60 Hz.  
(Otros voltajes sobre pedido)  
Frecuencia de operacion: 315 MHZ.  
Receptor superregenerativo de gran sensibilidad  
Transmisores programables (hasta 20 pzas.)  
Bajo consumo de corriente  
Gran alcance (30 metros)  
Salida de relevador para 10 Amperes



# TELSYS 400B

## INSTRUCTIVO DE USO Y DIAGRAMA DE INSTALACION

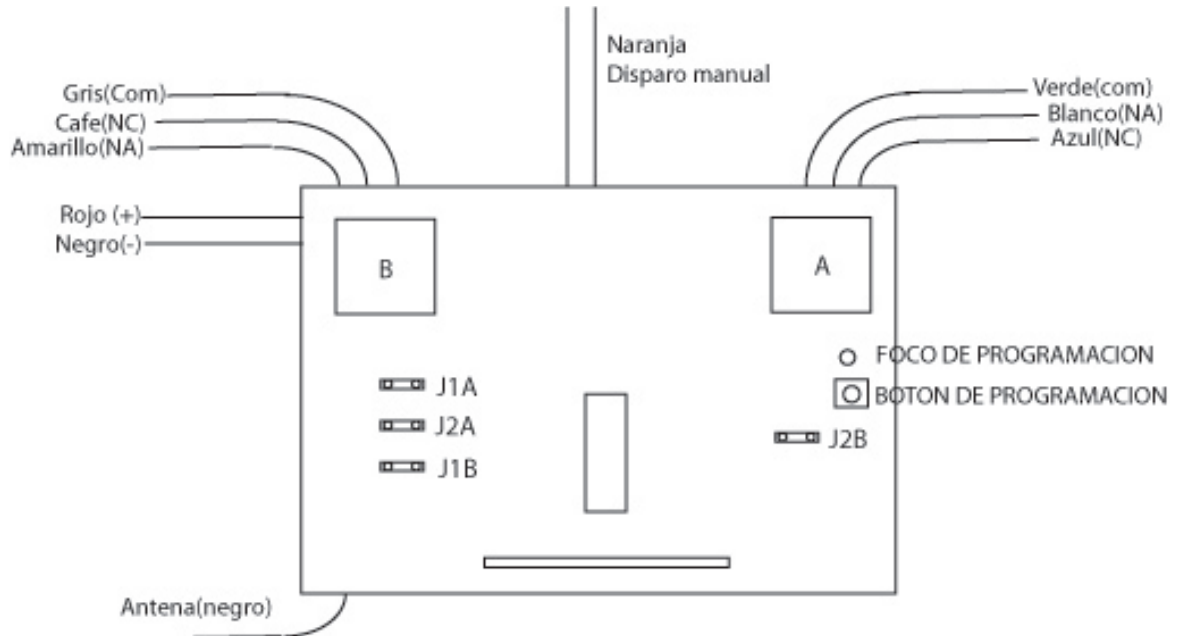

Para programar los controles al receptor, oprima el boton de aprendizaje y espere a que se encienda el foco de aprendizaje en ese momento suelte el boton y proceda a programar los controles remotos oprimiendo cualquiera de los dos botones (el otro se programa automaticamente).

Siga asi hasta haber programado todos los controles que desee y al terminar vuelva a oprimir momentaneamente el boton de programacion.

### FUNCIONES DE CADA CANAL

Cada canal tiene dos puentes (J1A y J2A) ,(J2A y J2B) se programan como sigue:

J1 quitado y J2 quitado      180 segs.

J1 quitado y J2 puesto      10 segs.

J1 puesto y J2 quitado      1 seg.

J1 puesto y J2 puesto      Flip-Flop

Con estas variables usted podra hacer grandes

cantidades de combinaciones para controlar dispositivos a distancia.

El transmisor es de 315 MHZ y tiene un alcance de 25 a 30 metros.

